

KOMPAKTE UNIVERSALTRAKTORER

AUGUSTA – DET FEMTE ELEMENT

Konstruert med stolthet: Vår fabrikk
i Grovetown, Georgia.

ET SPØRSMÅL OM TILLIT

For denne franske anleggsgartneren
er virksomheten alltid personlig.



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

INNHALDSFORTEGNELSE

FANTASTISKE EGENSKAPER

Oppdag hva en John Deere kompakttraktor kan tilby deg gjennom en rekke innovasjoner og smarte funksjoner.



AUGUSTA – DET FEMTE ELEMENT

Jord, luft, vann, ild ... du finner alt av dette på John Deere-fabrikken i Grovetown, Georgia, USA. Men det er det femte elementet som virkelig gjør forskjellen: Ingeniører og konstruktører som konstruerer og monterer våre kompakte universaltraktorer for hele verden.



REDSKAP / TILBEHØR

Hydraulikk, tilhengerkoblinger og trepunkt / løfteinnretninger, hurtigkoblede skjær og feiekoster. Våre redskaper vil gjøre din John Deere enda mer allsidig.



ET SPØRSMÅL OM TILLIT

Din virksomhet er avhengig av de rette redskaper og maskiner. Derfor er topp kvalitet og service et "must". Bare spør anleggsgartner Jean-Michel Bertaux!

Augusta – det femte element	4 – 7
Et spørsmål om tillit.....	8 – 11
Unik støtte	12 – 15
Én traktor - hundre jobber	16 – 17

FANTASTISKE EGENSKAPER

Egenskaper	18 – 19
Førerhus og ComfortGard førerhus og betjening ...	20 – 21
Frontlaster	22
AutoConnect klippeaggregater	23
Oppsamlersystem	23

KOMPAKT-TRAKTORER

1R Serien	24 – 25
2R Serien	26 – 29
3E-serien	30 – 33
3R Serien	34 – 37
4M-serien	38 – 39
4R Serien	40 – 43

ARBEIDSREDSKAPER

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

24

KOMPAKTE UNIVERSALTRAKTORER



AUGUSTA – DET FEMTE ELEMENT

Jord, luft, vann, ild ... du finner alt av dette på John Deere-fabrikken i Grovetown, Georgia, USA. Men det er det femte elementet som virkelig gjør forskjellen: Ingeniører og konstruktører som konstruerer og monterer våre kompakte universaltraktorer for hele verden.

Ved hjelp av den nyeste teknologi utvikles jern og stål, gummi og glass til maskiner med de høyest mulige standarder. John Deere har lidenskap for å lage maskiner med høyeste kvalitet og det vises. Ned til den minste mutter og skrue og i alle sveiser på våre kompakte universaltraktorer. Ikke minst i ansiktene til folk som er stolte av å bygge dem.

LAGET FOR EUROPA

Vi går aldri på kompromisser. Det er derfor hver premium-traktor som forlater Augusta er europeisk fra grunnen av. Fra metriske skruer og muttere til utslippskrav og sikkerhetsadvarsler, hver maskin er satt opp og klar til bruk.

BYGGET FOR EUROPA

I Augusta-fabrikken tilpasser vi hver traktor med riktig teknologi for den regionen den er bestemt for. Så når du har investert i en modell i 1-, 2-, 3- eller 4-serien, kan du være sikker på at den har alt du trenger for å operere problemfritt og sikkert helt fra start. Fra speil og lys til utslippskrav og sikkerhetsadvarsler, våre folk i Augusta trekker ut alle stopperne for å sikre at du nyter det beste av begge verdener: Kvalitet fra USA, pluss europeiske spesifikasjoner.




**"VI GÅR ALDRI UT FRA AT NOE
VIL VÆRE GODT NOK – VI
FORSIKRER OSS OM AT DET
VIRKELIG ER DET."**

DAVID KING
PRODUKSJONSINGENIØR



John Deere Augusta begynte å bygge kompakte universaltraktorer i seriene 1-, 2-, 3- og 4- allerede i 1990. Anlegget produserer i dag 27 ulike modeller som sendes over hele Nord-Amerika og globalt til over 40 forskjellige land. Produksjonsanlegget opptar mer enn 37 000 kvadratmeter og sysselsetter ca. 470 ansatte.

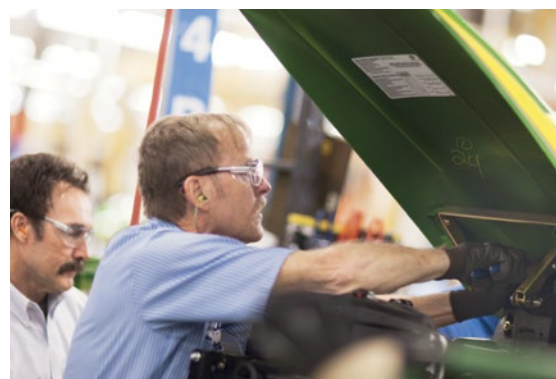

**"VÅRE ANSATTE
ØNSKER VIRKELIG Å
GJØRE EN GOD JOBB.
DE GIR OGSÅ GODE
TILBAKEMELDINGER,
OG DE ENGASJERER
OSS KONTINUERLIG
MED FORSLAG FOR
Å GJØRE TING ENDA
BEDRE."**

DAVID KING
PRODUKSJONSINGENIØR



En transmisjon blir montert på den kraftige stålrammen til en kompakttraktor av to Augusta-arbeidere.



INTERVJUER



David King er produksjonsingeniør som planlegger og overvåker produksjonslinjene for premium kompakttraktorer i 3- og 4-serien. Hver dag ser han etter nye muligheter for å heve kvaliteten ytterligere – gjennom verktøy, prosesser og kvalitetskontroller som han selv spesifiserer. "Jeg er stolt over at vi kan bygge gode produkter i USA, til tross for økte lønnskostnader."



Steve Sanner, som har vært ansatt på fabrikken i hele 20 år, har ansvaret for tester som gjøres ute i felten. Tre år før en ny traktor blir lansert, starter Steve testing av prototyper for å fange opp eventuelle feil eller svakheter i god tid før produksjonen starter. "Mine kolleger får betalt for å bygge dem, jeg får betalt for å ødelegge dem", smiler han. "Så når jeg gjør det, arbeider vi alle sammen for å løse problemet og få det i orden." ■

Augusta-fabrikken bygger kompakte universaltraktorer fra start til slutt – for hele verden.



**"VÅRE KUNDER I
EUROPA BRUKER
VÅRE MASKINER
MYE LENGRE OG
HARDERE ENN
VÅRE KUNDER
I USA. DERFOR –
HVIS VI KAN
TILFREDSSTILLE
EUROPA, KAN VI
TILFREDSSTILLE
HVEM SOM HELST!"**

STEVE SANNER
LEDER AV FELTTESTER

ET SPØRSMÅL OM TILLIT

Da anleggsgartner Jean-Michel Bertaux kjøpte sin første John Deere i 1993, plantet han frøene til et samarbeid som har blomstret siden den gang. I dag har Bertaux ikke mindre enn tretten John Deere – alle levert og vedlikeholdt av forhandleren som solgte ham hans første traktor.

Som en profesjonell 'Createur des Jardins – en "hagemester", kan Bertaux se en vakker hage der andre bare ser jord. Men til tross for hans kunstneriske strek, har han ikke tid for sentimentalitet når det gjelder maskiner og redskap. Med en travel timeplan og mange utfordringer som må takles, krever hans 33- manns sterke lag tøffe maskiner som kan brukes hele året uten mer enn vanlig vedlikehold.

Bertaux fant alt dette og mer til hos John Deere-forhandleren i 1993. Jean-Marc Bransard er en ønskekunde: En pragmatisk ekspert, med en lidenskap for god service. Bertaux begynte med en rider i 455-serien, oldefaren til dagens X900-serie. Den har vært trofast i mange år og banet vei for en John Deere-flåte som nå inkluderer ikke mindre enn fire kompakttraktorer.



"Forretninger er alltid personlig". Dette gjelder særlig i Frankrike, hvor å spise sammen og gjøre en avtale ofte går hånd i hånd.

Forhandleren Jean-Marc Bransard er det franskmennene kaller 'John Deere til fingertuppene'. Han kjøpte virksomheten i 1993 og er spesielt stolt av tjenestene som verkstedet hans yter.



**"DET ER MER ENN BARE
ET FORETAK."**

MONSIEUR BRANSARD

Jean-Michel Bertaux og hans kone Martine
utenfor kirken i deres pittoreske landsby
Saint-Denis-de-Palin.





Bertaux begynte sin virksomhet med én lastebil og en god idé. I dag er han den stolte eier av tretten John Deere og er full av ideer som alltid!

**"DU KOMMER DIT FOR
MASKINENE, MEN BLIR
VÆRENDE DER FOR DEN
SERVICEN SOM DU FÅR"**

BERTAUX,
"CREATEUR DES JARDINS –
HAGEMESTEREN"



Regn eller solskinn, de fire kompakte universaltraktorene arbeider hele året.



Helt siden dette har Bertaux stolt på at John Deere hjelper ham med å lage og stelle private hager fra sitt hovedkvarter i Saint-Denis-de-Palin. Fra utrettelige kompakttraktorer til presisjonsfrontklippere og Tango robotklippere, går maskinene deres fra morgen til kveld og utover. Og takket være ekspertstøtten fra Bransard, vil de fortsette å gjøre det i årene som kommer.

Som mange eiere, setter Bertaux mer pris på sine John Deere-maskiner for hvert år som går. Over tid har hans forhold til Jean-Marc Bransard dermed modnet til et vennskap basert på gjensidig respekt og tillit. Som han vet av erfaring, vil forhandleren hans alltid finne en løsning på enhver utfordring. For kunden er forpliktelse på dette nivået det som gjør John Deere så spesiell. "Du kommer dit for maskinene", sier Bertaux med et smil. "Men blir værende der for den servicen som du får." ■

Fronten på Bertaux's kompakte universaltraktor, med den klassiske John Deere-logoen fra 1968.



Denne store nøkkeltavlen forteller Bertaux med et raskt blikk hvilke maskiner som er tilbake igjen og hvilke som fremdeles er ute i arbeid.



Denne kompakte universaltraktoren kjenner hver krok av den 4 hektar store eiendommen til selskapet, der kundene kan kjøpe alt fra et modent oliventre til et moderne basseng til sin nye hage.



UNIK STØTTE

Fra rådgivning og salg til service og reservedeler: Din John Deere-forhandler – Felleskjøpet – har alt du trenger for at din maskin skal gå som en klokke. For å finne din nærmeste John Deere-forhandler, se dealerlocator.deere.com





ET GLOBALT SAMFUNN

Medarbeiderne hos din lokale John Deere-forhandler vil alltid være der for deg – med en personlig service som du kan stole på. Som en del av John Deere-konsernet, kombinerer de sin egen individuelle stil med alle fordelene med et sterkt, globalt selskap.

SKREDDERSYDDDE FINANSIERINGSLØSNINGER

John Deere Financial har i mer enn 150 år hjulpet sine kunder til å utvikle virksomheten. Basert på vår unike forståelse av markedet og utfordringene du står overfor, tilbyr vi konkurransedyktig, skreddersydd finansiering.

Kjøp, leasing eller utleie. Din lokale John Deere-forhandler hjelper deg med å velge de alternativene som passer best for din bedrift. Hvorfor ikke stikke innom for en prat?



Felleskjøpets service- og Garantiavtale (SGA)

SLAPP AV – VI TAR HÅND OM DET

Med Felleskjøpets Service- og Garantiavtale kan du være trygg på at maskinene dine alltid vil være i toppform og klare til bruk.



Maksimal oppetid, minimal bekymring ... Service- og garantiavtalene gir deg frihet til å passe på virksomheten din mens vi passer på maskinene dine.

FELLESKJØPETS SERVICE- OG GARANTIAVTALE (SGA)

FELLESKJØPETS SERVICE- OG GARANTIAVTALE

FELLESKJØPETS SERVICE- OG GARANTIAVTALE

FELLESKJØPETS SERVICE- OG GARANTIAVTALE

FELLESKJØPETS SERVICE- OG GARANTIAVTALE

FELLESKJØPETS SERVICE- OG GARANTIAVTALE

FELLESKJØPETS SERVICE- OG GARANTIAVTALE



FAKTA, IKKE GJETNINGER

Har du noen gang ønsket at du kan ta røntgenbilder av maskinen din for å se hvordan det står til på innsiden? La en av våre mekanikere se på den – det gjør samme nytten: En full diagnose av maskinens viktigste deler (inkludert sensorer, elektronikk og programvare) ved hjelp av oppdaterte sjekklister og moderne spesialverktøy som bare våre John Deere forhandlere har. Resultatet er en detaljert rapport som viser maskinens tilstand og hva som evt. må gjøres med den.

OVERSIKTLIGE PRISER

Basert på rapporten kan du selv bestemme hva du vil ha utført. Du får oversiktlige priser i en pakke som inkluderer deler og arbeid. Våre profesjonelle diagnosetilbud er ikke basert på gjetning – de er rene fakta.



RESERVEDELER OG REPARASJONER



Selv en John Deere kan ha behov for reparasjoner. Når den dagen kommer at noe er galt, vil forhandleren gjøre sitt ypperste for å holde dødtiden på et minimum. Med toppmoderne verksted og fagutdannede mekanikere, kan de tilby fagmessig, profesjonell støtte og de nyeste oppdateringene direkte fra fabrikkene. For mindre reparasjoner som du heller vil gjøre selv, kan din forhandler levere alt du trenger over natten – også for eldre modeller.



ÉN TRAKTOR FOR HUNDRE JOBBER

Uansett utfordring, våre traktorer og redskaper er bygget for å gjøre jobben skikkelig. Vi ofrer aldri ytelse for allsidighet og det bør heller ikke du gjøre.





Hvis du hater å gjøre ting halvveis, vil du elske John Deere kompakttraktorer. I stedet for å gjøre noe halvhjertet, strekker vi oss det lille ekstra for å bygge maskiner som kan mestre enhver utfordring til profesjonelle standarder. Du vil se forskjellen hver dag på hundre forskjellige måter.



FANTASTISKE EGENSKAPER



COMFORTGARD FØRERHUS

ComfortGard-førerhus er konstruert for fremragende komfort hele året.

SOLID BASIS

Et robust chassis gir en solid plattform for de tøffeste oppgaver, fra trekking av store lass til spisseffekt som er nødvendig for frontlasterarbeid.



Uavhengig kraftuttak: Glem dagene da man måtte stoppe traktoren og koble inn kraftuttaket manuelt. Med elektrohydraulisk kraftuttak kan du koble inn driften av redskapet mens du kjører, slik at du kan få jobben gjort raskere og enklere.

1- OG 2-SERIEN – HYDROSTATISK TRANSMISJON

Hydrostatisk transmisjonen med Twin Touch-pedaler for enkel bruk og nøyaktig betjening.

3- OG 4-SERIEN – eHYDRO OG POWRREVERSER TRANSMISJONER

- eHydro er en elektronisk styrt, hydrostatisk transmisjon med tre hastighetsområder som betjenes med Twin Touch-pedaler.
- PowrReverser gir kløtsjfri, hydraulisk giring mellom forover og bakover med én spak.



FØRERPLASS

Arbeid trygt i et romslig, ergonomisk miljø.



4-HJULSDRIFT OG DIFFERENTIALSPERRE

4-hjulsdrift gir ekstra trekkraft under vanskelige forhold og økt trekkraft. Differensialsperran kan kobles inn og ut under kjøring.



Trepunkt og øvrige tilkoblinger: Et bredt utvalg av effektive og kraftige tilkoblinger både foran og bak, øker allsidigheten til traktoren din.

COMFORTGARD FØRERHUS – 3R- OG 4R-SERIEN

Konstruert for fremragende komfort hele året. ComfortGard førerhuset er tett med overtrykk for å holde støv ute og støynivået nede på kun 79 dB(A). Air condition-anlegg og varmeapparat setter nye standarder innen ytelse og effektivitet, mens den høye sitteposisjonen og buede dører, sikrer panoramautsikt i alle retninger. ComfortGard førerhus er standard på 4R-modeller, og tilleggsutstyr på 3R.



Deluxe-sete: Deluxe-setet med stofftrekk holder traktorførere avslappet og fokusert hele dagen lang for bedre komfort i vanskelig terreng.



FØRERHUS – 1- OG 2-SERIE

Romslig og godt utstyrt med et deluxe-sete i stoff, store dører og integrerte arbeidslys. Utmerket sikt og et kompakt design gjør kjøring nær busker og andre hindringer mye tryggere.



LOGISK UTFORMING AV BETJENINGSELEMENTER OG FARGEKODET DISPLAY

Logisk betjeningskonsoll,
ergonomisk utforming. Performance
Tracking System: Viser statusen til
viktige systemer og viser ytelse.



SERVICE ADVISOR

Intelligent maskindiagnostikk med Service
ADVISOR teknologi sikrer meget gode,
kostnadseffektive løsninger for å holde
maskinen i drift på sitt optimale nivå.





FRONTLASTERE

Når du trenger en frontlaster, trenger du en som er blitt utviklet for å fungere perfekt med traktoren og dens hydraulikksystem. Det er akkurat hva du får med John Deere. H- og R-serien frontlastere tilbyr førsteklasses ytelse og bekvemmelighet med Quik-Park tilkoblingssystem takket være integrerte parkeringsstøtter. H180 har også muligheten til mekanisk parallellføring der skuffen holder innstilt skuffevinkel under løfting og senking. D-serien er fastmonterte lastere som er et godt valg hvis du aldri har behov for koble av lasteren.

Quik-Park tilkoblingssystem: H- og R-serien frontlastere er designet for enkel til- og frakobling uten bruk av verktøy. Parkeringsstøttene er festet til frontrammen på traktoren og til en integrert del av lasteren under frontlasterarbeidet. For å sette lasteren i 'parkeringsposisjon', løftes bare spaken etter at låsene er åpnet.

		120R	120R	220R	300E	H165	D170	H180
		1R-SERIE	2R-SERIE		3E-SERIE	3R-SERIE	4M-SERIE	4R-SERIE
Løftekapasitet: Løftekapasiteten i skuffeboltene er et bruttomål for lasterens løftekapasitet.	Løftekapasitet i skuffeboltene (maks. løftehøyde), kg (lb)	342 (754)	381 (840)	509 (1120)	539 (1186)	725 (1598)	1087 (2 391)	1 006 (2 213)
Løft og rekkevidde: Tenk over hvor høyt og langt frontlasteren må rekke. Har du f.eks. behov for å laste en lastebil?	Maksimal løftehøyde i skuffebolter, mm (tommer) Rekkevidde ved maks. løftehøyde, mm (tommer)	1 828 (72) 626 (25)	1 828 (72) 626 (25)	2 160 (85) 756 (30)	2 140 (84) 603 (24)	2 593 (102) 562 (22)	2 850 (112) 705 (28)	2 796 (110) 755 (30)
Brytekraft: Jo høyere brytekraften er, desto lettere er det å fylle skuffen.	Brytekraft målt i skuffeboltene, kg (lbf)	826 (1 823)	911 (2 008)	886 (1 949)	775 (1 704)	1 480 (3 327)	1 714 (3 853)	1 710 (3 844)
Quik-Park frontlaster		■	■	■		■		■
Mekanisk parallellføring								■

AUTOCONNECT KLIPPEAGGREGATER

John Deere sine eksklusive AutoConnect klippeaggregatet kobles til i løpet av sekunder, noe som sparer deg for tid og stress hver gang du skal klippe plener. Klippeaggregatet og drivakselen kobles til automatisk når du kjører over aggregatet. Når du er ferdig med klippingen, er det bare å rygge bakover for å koble fra – alt fra førersetet.



Du tror det du ser!
Se 2R-videoen på vår nettside.



DRIVEOVER MED AUTOCONNECT				
	54"	60"	72"	
1026R	■	■		
2026R	■	■		
2036R		■	■	
3033R		■	■	
3038R		■	■	
3045R		■	■	

Velg din bredde: Våre klippeaggregater leveres i forskjellige bredder, med et oppsamlersystem som tilleggsutstyr for enda mer fleksibilitet.

OPPSAMLERSYSTEM

Forbedre maskinen din med et oppsamlingssystem i tillegg. Den kraftige viften gir gode resultater sesong etter sesong.

580 L/H oppsamler: 600 eller 850 liters oppsamleren er høytteipende og har enhånds hydraulisk betjening for enkel tømming.

345H oppsamler: Oppsamler med 800 eller 1 200 liters kapasitet holder deg produktiv enda lenger. 1,9 m tømme høyde gjør det enkelt å laste direkte inn på en tilhenger. Leveres til 2020- og 3020-serie traktorer.



OPPSAMLERSYSTEM					
	MCS580L	MCS580H	MCS580L	MCS345H	MCS345H
	Lavttøm- mende 600 l volum	Høytøm- mende 600 l volum	Lavttøm- mende 850 l volum	Høytøm- mende 800 l volum	Høytøm- mende 1200 l volum
1R-serie	■	■			
2R-serie	■	■	■	■	
3R-serie				■	■

1R-SERIE

OPPLEV MULIGHETENE

1026R kompakt universaltraktor tilbyr mer stabilitet og kjørekomfort og er lettere å parkere og lagre. Konstruert for et bredt spekter av arbeidsoppgaver og lar deg skifte redskaper eller verktøy lett og raskt. Standardfunksjoner er hydrostatisk transmisjon, 4WD og servostyring for å hjelpe deg til å arbeide jevnt. I tillegg vil deluxe-sete og fjæring, tiltratt og deluxe-belysning holde deg komfortabel og produktiv hele dagen lang.





MOTORPANSER ÅPNES LETT

1026R-modellen har nå et panser som åpnes lett med to gassfjærer. Det er bare å vippe over låsen for å få optimal tilgang til motorrommet.

MOTOR

En driftssikker 3-sylindret dieselmotor med høyt dreiemoment og stor kjøleoverflate for vedvarende ytelse.



TILTBART RATT

Med det tiltbare rattet oppnås en naturlig armstilling for alle førere.



1026R

24,8 hk (18,5 kW) v/ 3 200 o/min
(SAE J1995 effekt ved nominelt turtall)

24,8 hk (18,5 kW) v/ 3 200 o/min
(iht til ECE-R120)

Hastighet forover: 14,6 km/t

2 serie Hydro / to-pedals automatikk

Løftekapasitet: 309 kg
(610 mm bak trekkstangkulene)

Trekraft: 1 370 kg

Vekt ROPs / førerhus: 700 kg / 850 kg

Krafttuttak bak og på midten

Tilleggsutstyr:

- Frontkrafttuttak
- Førerhus
- Klippeaggregat
- Oppsamlersystem
- Frontlaster
- Fronttrepunkt



KVALITET

Traktorer i 1R-serien har sluttendring for holdbarhet, og våte skivebrems for maksimal bremskraft.

2R-SERIE

OPPLEV KOMPAKT ALLSIDIGHET

Hvorfor inngå kompromiss? Våre allsidige traktorer i 2R-serien er lette å bruke og manøvrere. De tilbyr stabilitet og driftssikkerhet som du forventer fra John Deere. De væskekjølte dieselmotorene gir høy effekt og hastighet, mens kraftige aksler, 4WD og kat. 1 3-punktshydraulikk er ideelt for tungt arbeid. Sikt og tilkobling er bedre enn noensinne for kontinuerlig produktivitet.





Du tror det du ser!
Se 2R-videoen på
vår nettside.

MOTOR

En kompakt 3-sylindret dieselmotor har trekkraft til overs og har et panser som vippes lett opp samt sidepaneler som kan fjernes uten bruk av verktøy.



LITEN – MEN STERK

Ikke la den kompakte størrelsen lure deg: Akkurat som sine større brødre, er 2R bygget for å være tøff!

eTHROTTLE

Lar maskinen automatisk øke eller redusere turtallet når føreren trykker på én av TwinTouch-pedalene. Gunstig under transportkjøring på veger fordi det gjør at føreren kan holde begge hendene på rattet og har full kontroll over maskinen med føttene. Økt effektivitet gir også bedre drivstofføkonomi.



FRONTLØFT

Kompakt og kraftig for økt allsidighet på din maskin. 2036R har til og med en elektrisk lås som aktiveres enkelt fra føreriset for sikker transport. Løft den, lås den, så er det gjort!



COMMANDCUT

2036R har en elektronisk klippehøyderegulering for rask og nøyaktig justering av klippeaggregatet med fingertuppbetjening. Klippehøyden vises på displaypanelet. Gjentatt innstilling er derfor enkelt.

KOMFORTABELT FØRERHUS

Med god sikt i alle retninger og et komfortabelt sete med luftfjæring (2036R), holdes føreren våken og fokusert dagen lang. På bestilling leveres et komfortabelt førerhus som gir topp komfort i all slags vær.





REDSKAPS/TIL- HENGSKO- BLINGER, BAK

Trepunktshydraulikken bak med kat. 1 kan brukes med mange slags forskjellige redskaper. For enda mer allsidighet, bestill fronttrepunkt.

PÅ ALLE MODELLER I 2R-SERIEN

Krafttuttak bak og på midten

Tilleggsutstyr:

- Førerhus
- Frontkrafttuttak
- Klippeaggregat
- Gressoppsamler
- Frontlaster
- Fronttrepunkt



2026R

24,8 hk (18,5 kW) v/ 3 200 o/min
(SAE J1995 effekt ved nominelt turtall)

24,8 hk (18,5 kW) v/ 3 200 o/min
(iht til ECE-R-120)

Hastighet forover: 21 km/t

2-Serien Hydro / to-pedals Automatic

Løftekapasitet 400 kg
(610 mm bak trekkstangkulene)

Trekraft: 1 712 kg

Vekt ROPS (veltebøyle) / førerhus: 760/920 kg

2036R

37,1 hk (27,7 kW) v/2 600 o/min
(SAE J1995 effekt ved nominelt turtall)

36,6 hk (27,3 kW) v/2 600 o/min
(iht til ECE-R-120)

Hastighet forover: 26,7 km/t

2-Serien Hydro / to-pedals Automatic

Løftekapasitet: 615 kg
(610 mm bak trekkstangkulene)

Trekraft: 2 500 kg

Vekt ROPS (veltebøyle) / førerhus:
1 100 / 1 325 kg

3E-SERIE

OPPLEV HØY STANDARD

Hvorfor gå på akkord med ytelse og kapasitet? Kompakt-traktoren 3038E er en enkel og rimelig maskin som får ting gjort uten at den ruver i terrenget. Den lille svingradiusen og den gode ergonomien gir stor smidighet og høy kjørekomfort – og kvaliteten er selvsagt ekte John Deere.





Du tror det du ser!
Se 3R-videoen på
vår nettside.



DEN UNIVERSELLE "ALL-ROUNDEREN"

Våre 3E-serie traktorer kombinerer enkelhet og lett betjening med "stortraktor"-funksjoner som Twin Touch-pedaler og servostyring.



ENKEL TILGANG TIL FØRERPLASS

Å komme på og av er trygt og enkelt takket være trinn på venstre side og den ryddige førerplassen med sklisikker overflate.

RASK OG EFFEKTIV

Selv med frontlaster er 3038E smidig og lettkjørt – perfekt egnet der plassen er liten og oppgaven er stor.



MOTOR

Driftssikker turbomotor med direkte innsprøytning for mer effektivt drivstofforbruk og forbedret startevne i lavere temperaturer.



MOTORPANSER ÅPNES LETT

3038E har nå som standard panser som åpnes lett med to gassfjærer. Det er bare å vippe over låsen for å få optimal tilgang til motorrommet.



3038E

37,1hk (27,7 kW) v/2 600 o/min
(SAE J1995 effekt ved nominelt turtall)

36,6hk (27,3 kW) v/2 600 o/min
(iht til ECE-R120)

2 serie Hydro / to-pedals automatikk

Løftekapasitet: 615 kg
(610 mm bak trekkstangkulene)

Trekraft: 2 500 kg

Vekt: 1 053 kg

Kraftuttak bak

Tilleggsutstyr:
– Fastmontert frontlaster



Trepunktshydraulikk bak med kat. 1: Stor løftekraft til betjening av en rekke redskaper.



Landbruksdekk: Når trekraft er viktigere enn å unngå sporskader, bestill traktoren med våre R1 landbruksdekk for kompromissløs trekraft hele året.

3R-SERIE

OPPLEV EFFEKTSTYRING

For å hjelpe deg med å utnytte kraften til traktorene i 3R-serien fullt ut, tilpasser vi en hel pakke med avanserte funksjoner som standard. Disse omfatter bl.a. 4WD, et digitalt ytelsessystem og Loadmatch, som er et avansert elektrisk effektstyringssystem for topp ytelse for alle bruksområder.



MOTOR

3-sylindret dieselmotor gir en stor dreiemomentreserve for imponerende trekkraft ved tung belastning. De større modellene er også turboladet for økt ytelse.



FORBEDRE PRODUKTIVITETEN

Tilpass traktorens ytelse til den aktuelle oppgaven uanstrengt med eHydro, vår 3-gruppers elektroniske transmisjon med to-pedals betjening:

- **LoadMatch:** Tilpasser kjørehastighet til motorbelastningen for maksimal ytelse, uten fare for kvelning.
- **MotionMatch:** Justerer umiddelbart transmisjonsresponsen til arbeidsoppgaven.
- **SpeedMatch:** Stiller inn en konstant hastighet i trinn på 0,1 km/t under plenlufting / sprøyting, eller ved manøvrering på trange arealer.
- **Cruise control:** Stiller inn ønsket kjørehastighet og holder den konstant, akkurat som på en bil.

JOYSTICK MED 3. FUNKSJON ER STANDARD

Tillater betjening av front- eller midtmonterte redskaper med en integrert 3. funksjon som er ideell når du bruker et redskap som en multifunksjonsskuffe i frontlasteren.




VÅTE SKIVEBREMSER

De selvjusterende skivebremsene er oljekjølt for å hindre fading og minimal slitasje.

STYREBREMSER

Bidrar til å øke trekkraft og tillate enda krappere svinger.

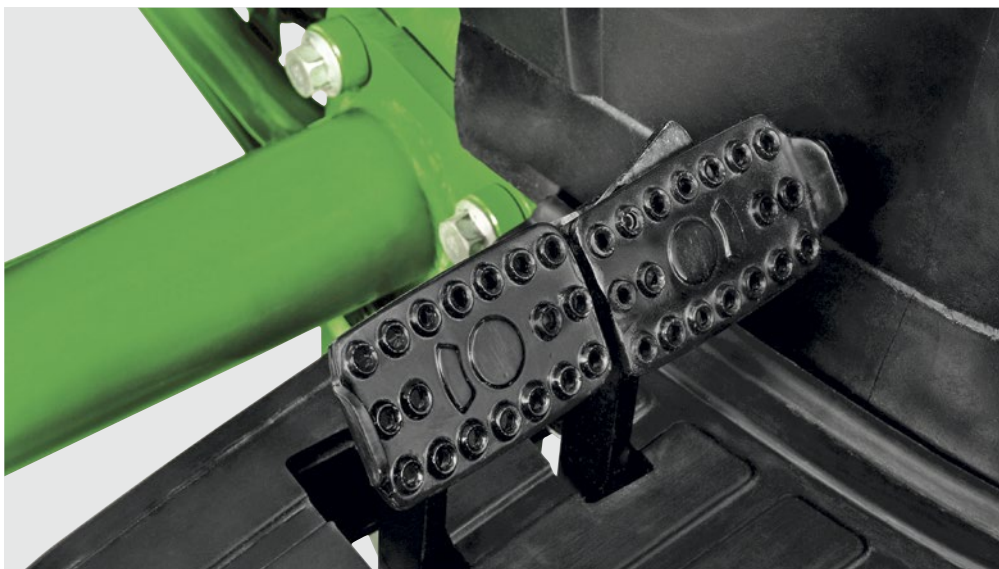



eHYDRO- ELLER POWRREVERSER- TRANSMISJON

- eHydro er en elektronisk hydrostatisk transmisjon med tre serier og komfortabel elektronisk Twin Touch (to-pedals) betjening
- PowrReverser gir transmisjon med hydraulisk vendegir, som tillater kløtsjfri skifting mellom forover og bakover med én spak (gjelder kun 3038R)

PÅ ALLE MODELLER I 3R-SERIEN

- Middels stort chassis
- Løftekapasitet 999 kg
(målt 610 mm (24") bak trekkstangkulene)
- Trekkraft: 4 000 kg
- Vekt med ROPS / Førerhus: 1 400 kg / 1 700 kg
- Krafttuttak bak og på midten

Tilleggsutstyr:

- Frontkrafttuttak
- Klippeaggregat
- Førerhus
- Frontlaster
- eSCV (e.v. hydr.-ventil)
- Fronttrepunkt



3033R

32,5 hk (24,2 kW) v/2 600 o/min
(SAE J1995 effekt ved nominelt turtall)

32,3 hk (24,1 kW) v/2 600 o/min
(iht til ECE-R-120)

E-hydro transmisjon med to pedaler

3038R

37,1 hk (27,7 kW) v/2 600 o/min
(SAE J1995 effekt ved nominelt turtall)

36,6 hk (27,3 kW) v/2 600 o/min
(iht til ECE-R-120)

Transmisjonsvalg:

E-hydro transmisjon med to pedaler

ePRT (PowrReverser transmisjon)

3045R

44 hk (32,8 kW) v/2 600 o/min
(SAE J1995 effekt ved nominelt turtall)

44 hk (32,8 kW) v/2 600 o/min
(iht til ECE-R-120)

E-hydro transmisjon med to pedaler

4M-SERIE

OPPLEV VERDIEN

4M-serien gir deg effekten og betjeningen fra en fullvoksen jordbrukstraktor. Med 4-sylindret dieselmotor, eHydro-transmisjon, 4WD og en ny, logisk betjeningskonsoll, har du alt du trenger for å takle et bredt spekter av arbeidsoppgaver, effektivt og lett.






POWR REVERSER

PowrReverser transmisjon er ideell ved frontlasterarbeid. Med en enkel spakbevegelse skiftes kjøreretning mykt og presist uten bruk av kløtsjen.



LANDBRUKSDEKK

For kompromissløst grep hele året og høy trekkraft, bestill traktoren med R1 landbruksdekk.



PLANETGIR

Dette er den samme konstruksjonen som vi bruker på våre større traktorer. Det forbedrer driftssikkerheten ved å spre belastningen på tre tannhjul.

MOTOR

Sterk 4-sylindret dieselmotor med høy dreiemomentreserve og lavt støynivå. Den direkte innsprøytingen sikrer rask start selv ved lave temperaturer, går rent og oppfyller de europeiske utslippskravene. I tillegg har 4066M dieselpartikkelfilter for reduserte utslipp fra motoren.

PÅ ALLE MODELLER I 4M-SERIEN

- Stort chassis
- Løftekapasitet 1 134 kg
(målt 610 mm (24") bak trekkstangkulene)
- Trekkraft: 5 000 kg
- Vekt: 1 710 kg
(netto, med ROPS)
- Kraftuttak bak

- Tilleggsutstyr:
- Frontkraftuttak
 - Fastmontert frontlaster
 - Front trepunkt
 - Hjulbreddere ("spacer")



4049M

48,3 hk (36 kW) v/2 600 o/min
(SAE J1995 effekt ved nominelt turtall)

48,5 hk (36,2 kW) v/2 600 o/min
(iht til ECE-R-120)

Transmisjonsvalg:

E-hydro transmisjon med to pedaler

ePRT (PowrReverser transmisjon)

4066M

65 hk (48,5 kW) v/2 600 o/min
(SAE J1995 effekt ved nominelt turtall)

65 hk (48,5 kW) v/2 600 o/min
(iht til ECE-R-120)

Transmisjonsvalg:

E-hydro transmisjon med to pedaler


ePRT (PowrReverser transmisjon)

4R-SERIE

OPPLEV SUPER KOMFORT OG BETJENING

Våre premium-traktorer i 4R-serien er spesielt utformet for å gjøre livet enklere! LoadMatch eliminerer kvelning av motoren ved automatisk å tilpasse motorturtallet til belastningen. Standard Hitch Assist gjør at trepunktsløftet bak er raskere og sikrere å bruke. Quik-Park laster med parallellføring kobles til på mindre enn tre minutter og Air Ride-setet (standard) holder deg komfortabel og produktiv hele dagen lang.



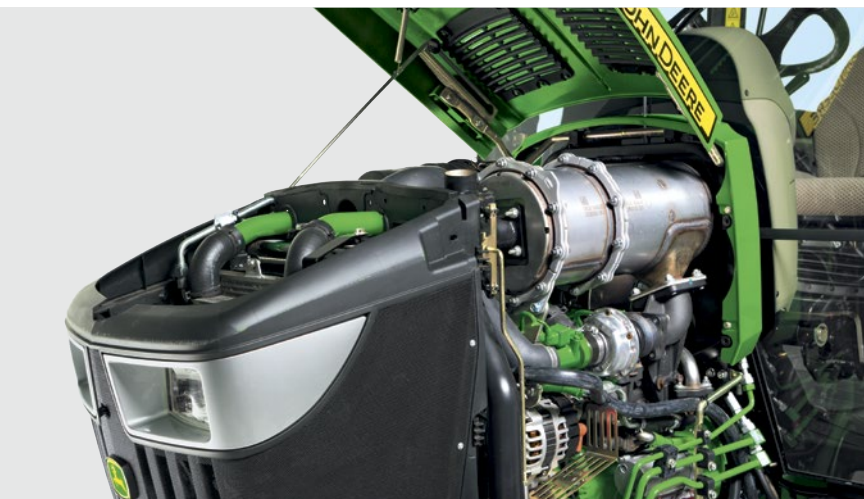

COMMON RAIL MOTOR MED DIESELPARTIKKELFILTER

Intelligente common rail-motorer som styrer innsprøytningsstidspunkt og gir presis kontroll for start, varighet og avslutning av innsprøytningen for økt ytelse. I tillegg har 4066R dieselpartikkelfilter for reduserte utslipp fra motoren.



FORBEDRE PRODUKTIVITETEN

Tilpass traktorens ytelse til den aktuelle oppgaven uanstrengt med eHydro, vår 3-gruppers elektroniske transmisjon med to-pedals betjening:

- **LoadMatch:** Tilpasser kjørehastighet til motorbelastningen for maksimal ytelse, uten fare for kvelning.
- **MotionMatch:** Justerer umiddelbart transmisjonsresponsen til arbeidsoppgaven.
- **SpeedMatch:** Stiller inn en konstant hastighet i trinn på 0,1 km/t under plenlufting / sprøyting, eller ved manøvrering på trange arealer.
- **Cruise control:** Stiller inn ønsket kjørehastighet og holder den konstant, akkurat som på en bil.



JOYSTICK MED 3. FUNKSJON ER STANDARD

Ergonomisk plassert, integrert joystick for maksimal flyt og komfort for betjening av redskaper. Integrert 3. funksjon – ideell ved bruk av multiskuffer og lignende. Fjerde- og femtefunksjon har uavhengige betjeningsorganer som gir ekstra allsidighet.

STERK HYDRAULIKK

Store hydraulikkpumper sikrer følsom styring, raske lastesykluser og uanstrengt arbeid. Trepunktshydraulikken kan leveres som dobbeltvirkende – perfekt til f.eks. stolpeboring.

DOBBELTVIRKENDE



Dobbeltvirkende trepunktshydraulikk med 226,8 kg trykk (tilleggsutstyr). Dette er spesielt nyttig ved boring av stolpehull, harving og med bakmontert veihøvel.

VÅTE SKIVEBREMSER

De selvjusterende skivebremsene er oljekjølt for å hindre glassering og minimal slitasje.

STYREBREMSER

Bidrar til å øke trekkraft under krevende forhold og tillater enda knappere svinger.

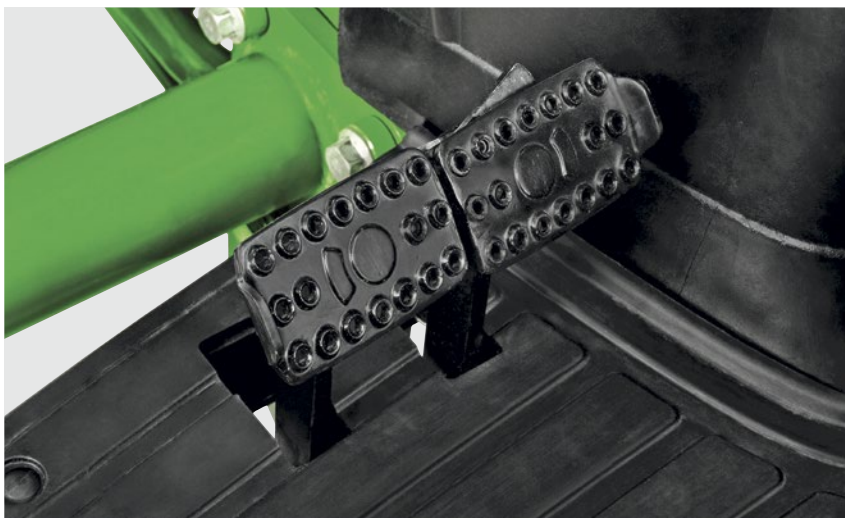

PLANETGIR

Dette er den samme konstruksjonen som vi bruker på våre større traktorer. Det forbedrer driftssikkerheten ved å spre belastningen over tre tannhjul.

UTVENDIG HYDRAULIKKBETJENING

Koble til og fra redskap raskere og sikrere: Med den unike, utvendige betjeningen kan føreren ikke bare betjene trepunktshydraulikken, men også bevege traktoren forsiktig frem/tilbake. Sikkert, enkelt og effektivt.



PÅ ALLE MODELLER I 4R-SERIEN

- Stort chassis
- Løftekapasitet 1 134 kg
(målt 610 mm (24") bak trekkstangkulene)
- Trekraft: 5 000 kg
- Vekt: 2 120 kg
- Kraftuttak bak
- ComfortGard førerhus
- Trepunks-assistent

- Tilleggsutstyr:
- Frontkraftuttak
 - Front trepunkt
 - Frontlaster



4049R

48,3 hk (36 kW) v/2 600 o/min
(SAE J1995 effekt ved nominelt turtall)

48,5 hk (36,2 kW) v/2 600 o/min
(iht til ECE-R-120)

E-hydro transmisjon med to pedaler

ComfortGard førerhus

4066R

65 hk (48,5 kW) v/2 600 o/min
(SAE J1995 effekt ved nominelt turtall)

65 hk (48,5 kW) v/2 600 o/min
(iht til ECE-R-120)

E-hydro transmisjon med to pedaler

ComfortGard førerhus

REDSKAP / TILBEHØR



FRONTTREPUNKT

1 Fronttrepunkt

Med triangelkobling for rask skifting av redskaper.

2 JD Quick Hitch

Bytt mellom John Deere-redskaper på et blunk.

3 JD Quick Hitch feiekost

For enkel fjerning av lett snø eller for å rydde opp i omgivelsene.

4 JD Quick Hitch skjær

For snøbrøyting eller planering.


5 KRAFTUTTAK

Forskjellige turtall og rotasjonsretninger for å tilpasse arbeidsoppgaven.

REDSKAPS/TILHENGERKOB- BLINGER, BAK

6 Høydejusterbart tilhengerfeste

Lettbetjent høydejustering for alle tilhengere med boltlåsing og kulekobling.

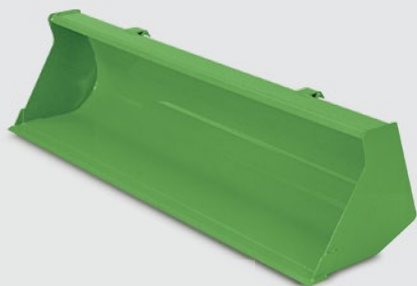

7

SKUFFER

7 Jordskuffer

Laste jord, grus og fôr. Skuffedesign med rund rygg gir overlegne fyll- og tømmeegenskaper.

Heavy Duty skuffer

Denne skuffen er designet for tyngre oppgaver, og har ekstra sliteribber, forsterkninger på skufferyggen og forborede hull for skifting av sideknivene. (som tilleggsutstyr – ører på 1 850 mm HD-skuffe).

Høyvolum skuffer

Den perfekte "match" for å flytte store mengder med lette materialer som f.eks. snø, sagflis, kompost og fôr.



8

8 Skuffetenner

Trenger lett inn i hardpakket materiale. Sidetenner som kan festes over skuffeknivene.



9

9 Utskiftbar slitestål

Anbefales for profesjonelt bruk og tunge oppgaver. Herdet, vendbart for lengre brukstid. Ikke mulig på skuffe sammen med tenner.

VEKTER

10 Frontvekter

Individuelle vekter med integrerte håndtak for enkel montering og fjerning.

11 Bakhjulsvekter

For bedre trekkraft og balanse på glatt underlag, f.eks. ved lasting eller ved snørydding.

12 Ballastkasser

Forbedrer frontlasterkapasiteten under alle forhold med riktig motvekt. Bestill en kasseforhøyning for å kunne tilføre enda mer vekt bak på traktoren.

13 Quik-Tatch vekter

Tilføring av ekstra vekt gjøres enkelt med disse individuelle vektene. Innstøpte håndtak gjør montering og demontering enkelt.



10




11



12



13

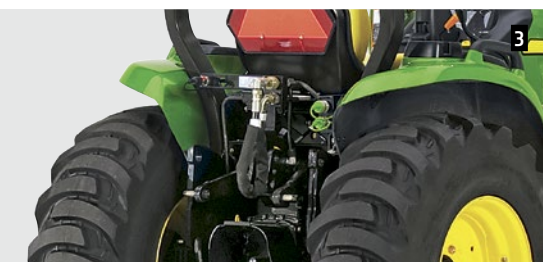

HYDRAULIKK

Hydraulikksystemet gir høy effektivitet med trepunktshydraulikk og frontlaster. Få mest mulig ut av traktoren din ved å montere tilleggsutstyr dersom det ikke allerede er standard på maskinen.*

1 Hydraulikkoblinger bak

Raskt og enkelt til- og frakobling med hurtigkoblinger.

2 Fordeler

Med en vippebryter kan én ventil benyttes til forskjellige formål: Bruk denne funksjonen for å betjene bakmonterte redskaper hydraulisk med lasterspaken. Koble ut for å betjene frontmonterte redskaper. Festeplate til 4 ekstra hydraulikkuttak bak på traktoren.

3 Power Beyond volumkobling

Få utnyttbar hydraulisk kraft til å kunne drive oljekrevende redskaper som har egen ventilsentral som et graveaggregat, vedkløyver eller snøfreser.

4 SCV (hydraulikkventiler) for 4. og 5. funksjon

Gir to ekstra hydraulikkfunksjoner bak på traktoren. Settet kan ettermonteres med eller uten en frontlaster. Funksjonene er helt atskilt fra frontlasteren.

* Alt avhengig av modelltype. Ta kontakt med forhandleren din for mer informasjon

LYS

5 Arbeidslys bak

Godt lys spesielt når du arbeider med bakmonterte redskaper.

6 Sett med frontlys

Nyt økt sikt forover når du arbeider i mørket. To lys montert på lyktebeskytterne på veltebøylen (Sett med frontlykter er standard på traktorer med førerhus).*

7 Roterende varsellampe

Roterende varsellampe varsler andre på vei og i arbeidsområde om farlig maskin. Må brukes i henhold til nasjonale regler.





DIVERSE

8 Cruise control

Stiller inn ønsket kjørehastighet og holder den konstant, akkurat som på en bil.

9 Utvendig verktøykasse

Et praktisk sted å oppbevare verktøyet ditt. Denne kraftige stålksen kan enkelt festes på tre ulike steder på traktoren.

10 Vertikalt eksosanlegg

Leder eksosen opp og over førerens hode. En nyttig detalj som eliminerer eksosplage for føreren og enkelte planter som er svært ømtålige.

11 Armlenesett

Armlener gir ekstra støtte og komfort for lange dager i setet. Vipp armlenet opp og ut av veien når du går ut av traktoren. (Armlene er standard på sete på traktorer med førerhus).



SIKKERHET

12 Ryggealarm*

Varsler personer i nærheten med alarm som lyder straks traktoren settes i revers.

13 Låsbart tanklokk

En sikker måte å beskytte mot tyveri eller hærverk.



14 Dørlås, sett

Dørlåsettet inkluderer en nytt håndtak og egen, separat nøkkel.



* Ikke for Power Reverser transmisjon



DEKK

1 R1 AG

For bruk i landbruket.

2 R3 Turf

For klipping, velg R3-dekk med knottmønster som er snillere med gresstorven.

3 R3 Turf Special

For fin plen eller golfbaner, velg de spesielle R3 golf-dekkene.

4 R3 Turf Radial

Så for fine torv eller golfbaner.

5 R4 Industrial

Forener trekkraft og slitestyrke.

6 Snøkjettinger

Kjettinger settes raskt på forhjul og bakhjul for å gi nødvendig trekkraft på snø og is.



SKJERMER

7 Forskjermer

Bidrar til å beskytte mot uønsket skitt og søle på vinduene eller førerplassen.

8 Forlengere på bakskeermer

Verner deg, traktoren og redskapene mot sprut fra bakhjulene.



FRONTBESKYTTELSE

9 Frontbeskyttelse

Beskytt grillen mot kratt og busker, og uunngåelige støt under tømning eller lasting.

10 Deluxe frontbeskytter*

Gir god beskyttelse av fronten og sidene av grillen. Beskyttelsen av grillen går litt rundt hjørnene på panseret, og kombinert med gitter, gir dette overlegen beskyttelse mot busker og greiner.

* Ikke godkjent for kjøring på offentlige vegger



FINN DET SOM PASSER

	1R-SERIE	2R-SERIE	3E-SERIE	3R-SERIE	4M-SERIE	4R-SERIE
Fronttrepunkt- og kraftuttak	■	■		■	■	■
JD hurtigkoblingsfeste	■	■ (Kun 2026R)				
JD Quick Hitch feiekost		■ (Kun 2026R)				
JD hurtigkoblet skjær	■	■ (Kun 2026R)				
Tilhengerkobling	■	■	■	■	■	■
Ryggealarm				■	■	Standard
Arbeidslys, bak	■	■		■		■
Tilleggs hydraulikk	■	■	■	■	■	■
R1 AG dekk		■ (Kun 2026R)	■	■	■	■
R3 gressdekk	■	■	■	■	■	■
R3 spesielle gressdekk				■	■	■
R3 radial gressdekk		■				
R4 industridekk	■	■	■	■	■	■
Skjermer på forhjul				■	■	■
Skjermreddere bak				■	■	■
Frontveker	■	■	■	■	■	■
Bakhjulveker	■	■	■	■	■	■
Frontbeskyttelse	■	■	■	■	■	■

SPESIFIKASJONER



1026R

1R-SERIE

MOTOR

Type	3-sylindret dieselmotor
SAE J1995 Brutto motoreffekt ved nominelt turtall kW (hk)	18,5 (24,8) ved 3 200
(Resultat oppnådd og korrigert i samsvar med SAE J1995® Revidert desember 2013)	
ECE-R120 Netto motoreffekt ("ren" motor) ved nominelt turtall kW (hk)	18,5 (24,8) ved 3 200
ECE-R24 Netto motoreffekt ("ren" motor) ved nominelt turtall kW (hk)	17,5 (23,5) ved 3 200
Nom. kraftuttakseffekt kW (hk)	13,4 (18)
Slagvolum, l	1,115
Maks. dreiemoment, Nm ved o/min	63,7 ved 1 900
Luftfilter	Tørrfilter med sikkerhetselement
Volum, drivstofftank, liter	21,2

DRIVVERK

Transmisjon – Gir	Kan ikke leveres
Transmisjon – Hydrostatisk	2 serie Hydro / to-pedals automatikk
Maks. kjørehastighet, km/t (mph)	14,6 (9,1)
Kløtsjbetjent PowrReverser	Kan ikke leveres
Bremser	Våte skivebremser
Styring	Servostyring
Differensialspærre	Standard
4WD	Standard

HYDRAULIKKSYSTEM

Type	Åpent senter
Total oljemengde, l/min	24
For redskaper, l/min	13,2
Styring, l/min	10,8

TREPUNKSHYDRAULIKK

Trepunktshydraulikk bak, kat. 1	Standard
Løftekapasitet i løftepunktene, kg	525
Løftekapasitet 610 mm (24") bak trekkstangkulene, kg	309

KRAFTUTTAK

Type	Uavhengig
Plassering	Standard bak, ekstra på midten og foran
Turtall	540 o/min bak
Rotasjon	2 100 o/min på midten og foran (mot urviseren)
Kløtsj / Brems	Våt flerplate

SIKKERHET

ROPS førervern / førerhus	Samsvarer med ASAE, SH-standarder
Sikkerhetssystem for traktorfører	
– kraftuttaksbrems	Standard
– Førerlås	Standard

MÅL

Total lengde med trepunktshydraulikk, mm	2 846
Total bredde, mm	1 200
Akselavstand, mm	1 450
Høyde med ROPS førervern, mm	2 280
Høyde med førerhus, mm	1 985
Egenvekt med ROPS / med førerhus, kg	700 / 850
Maks. tillatt totalvekt, kg	1 327
Foraksel, kg	612
Bakaksel, kg	715
Trekkraft, kg	1 370

DEKK

R1 AG	– Foran	–
	– Bak	–
R1 AG	– Foran	–
	– Bak	–
R3 TURF	– Foran	18 × 8.5 – 10 4PR
	– Bak	26 × 12 – 12 4PR
R3 TURF Spesial	– Foran	–
	– Bak	–
R3 TURF Radial	– Foran	–
	– Bak	–
R4 Industrial	– Foran	18 × 8.5 – 10 4PR
	– Bak	26 × 12 – 12 4PR
R4 Industrial	– Foran	–
	– Bak	–

**2026R****2036R**

2R-SERIE

3-sylindret dieselmotor
18,5 (24,8) ved 3 200

18,5 (24,8) ved 3 200

17,5 (23,5) ved 3 200

13,4 (18)

1,115

63,7 ved 1 900

Tørrfilter med sikkerhetselement

24

3-sylindret dieselmotor, turboladet
27,7 (37,1) ved 2 600

27,3 (36,6) ved 2 600

26,8 (35,9) ved 2 600

22 (30)

1,5

120 ved 1 800

Tørrfilter med sikkerhetselement og luftfilterindikator

32

Kan ikke leveres

2 serie Hydro / to-pedals automatikk

21 (13)

Leveres ikke

Våte skivebremseser

Servostyring

Standard

Standard

Kan ikke leveres

2 serie Hydro / to-pedals automatikk

26,7 (16,6)

Leveres ikke

Våte skivebremseser

Servostyring

Standard

Standard

Åpent senter

28

14

14

Åpent senter

35,2

20,2

15

Standard

560

400

Standard

946

615

Uavhengig

Standard bak, på midten og ekstra foran

540 bak

2 100 o/min på midten og foran (mot urviseren)

Våt flerplate

Uavhengig

Standard bak, på midten og ekstra foran

540 bak

2 100 o/min på midten og foran (mot urviseren)

Våt flerplate

Samsvarer med ASAE, SH-standarder

Samsvarer med ASAE, SH-standarder

Standard

Standard

Standard

Standard

2 808

1 200 – 1 280

1 600

2 364

1 995 – 2 005

760 / 920

1 712

612

1 100

1 712

2 875

1 280 – 1 400

1 725

2 370 – 2 380

2 135 – 2 145

1 100 / 1 325

2 400

880

1 800

2 500

–

–

–

–

210 / 65 – R12 4PR

345 / 60 – R15 4PR

–

–

220 / 55 – 12 4PR

280 / 70 – 16 4PR

210 / 65 – R12 4PR

310 / 70 – R16.5 4PR

–

–

7.00 – 12 4PR

12.4 – 16 6PR

–

–

23 × 8.5 – 14 6PR

14 – 17.5 6PR

–

–

200 / 60R15

300 / 70R20

23 × 8.5 – 14 6PR

14 – 17.5 6PR

–

–



3038E		3033R
3E-SERIE		3R-SERIE
MOTOR		
Type	3-sylindret dieselmotor Turboladet	3-sylindret dieselmotor
SAE J1995 Brutto motoreffekt ved nominelt turtall kW (hk) (Resultat oppnådd og korrigert i samsvar med SAE J1995 [®] Revidert desember 2013)	27,7 (37,1) ved 2 600	24,2 (32,5) ved 2 600
ECE-R120 Netto motoreffekt ("ren" motor) ved nominelt turtall kW (hk)	27,3 (36,6) ved 2 600	24,1 (32,3) ved 2 600
ECE-R24 Netto motoreffekt ("ren" motor) ved nominelt turtall kW (hk)	26,8 (35,9) ved 2 600	23,1 (31) ved 2 600
Nom. kraftuttakseffekt kW (hk)	22 (29,5)	19 (25)
Slagvolum, l	1,5	1,6
Maks. dreiemoment, Nm ved o/min	120 ved 1 800	107 ved 1 200
Luftfilter	Tørrfilter med sikkerhetselement og lampe for luftfilterindikator	Tørrfilter med sikkerhetselement og lampe for luftfilterindikator
Volum, drivstofftank, liter	28,5	Åpen førerplattform – 51 / Førerhus – 45
DRIVVERK		
Transmisjon – Gir	Kan ikke leveres	Kan ikke leveres
Transmisjon – Hydrostatisk	Hydrostatisk transmisjon med to pedaler	E-hydro transmisjon med to pedaler
Maks. kjørehastighet, km/t (mph)	24,9 (15,5)	30,6 (19)
Kløtsjbetjent PowrReverser	Kan ikke leveres	Kan ikke leveres
Bremser	Våte skivebremser	Våte skivebremser
Styring	Servostyring	Servostyring
Differensialsperre	Standard	Standard
4WD	Standard	Standard
HYDRAULIKKSYSTEM		
Type	Åpent senter	Åpent senter
Total oljemengde, l/min	35,2	52,5
For redskaper, l/min	20,2	32,5
Styring, l/min	15	20
TREPUNKTSHYDRAULIKK		
Trepunktshydraulikk bak, kat. 1	Standard	Standard
Løftekapasitet i løftepunktene, kg	Kan ikke leveres	1148
Løftekapasitet 610 mm (24") bak trekkstangkulene, kg	615	999
KRAFTUTTAK		
Type	Uavhengig	Uavhengig
Plassering	Standard bak	Standard bak og midten*, ekstra foran
Turtall	540 o/min bak	540 o/min bak
Rotasjon	Kan ikke leveres	1 000 med urviseren, 1 000 mot urviseren eller 2 100 mot urviseren, alle direktedrevet av motor
Kløtsj / Brems	Våt flerplate	Våt flerplate
SIKKERHET		
ROPS førervern / førerhus	Samsvarer med ASAE, SH-standarder	Samsvarer med ASAE, SH-standarder
Sikkerhetssystem for traktorfører		
– krafttutaksbrems	Standard	Standard
– Førerlås	Standard	Standard
MÅL		
Totallengde med trepunktshydraulikk, mm	2 945	3 230
Totalbredde, mm	1 446	1 323 – 1 728
Akselavstand, mm	1 595	1 727
Høyde med ROPS førervern, mm	2 422	2 332 – 2 370
Høyde med førerhus, mm	Kan ikke leveres	2 257 – 2 278
Egenvekt med ROPS / med førerhus, kg	1 053	1 400 / 1 700
Maks. tillatt totalvekt, kg	2 000	3 180
Foraksel, kg	880	1 450
Bakaksel, kg	1 200	2 000
Trekraft, kg	2 500	4 000
DEKK		
R1 AG	– Foran – Bak	7.00 – 14 6PR 11.2 – 24 6PR
R1 AG	– Foran – Bak	200 / 70R16 320 / 70R24
R3 TURF	– Foran – Bak	27 × 8.5 – 15 4PR 41 × 14 – 20 4PR
R3 TURF Spesial	– Foran – Bak	– –
R3 TURF Radial	– Foran – Bak	– –
R4 Industrial	– Foran – Bak	25 × 8.5 – 14 4PR 15 – 19.5 4PR
R4 Industrial	– Foran – Bak	27 × 8.5 – 15 4PR 43 × 16 – 20 4PR

* Tilleggsutstyr på PowrReverser

**3038R****3045R**

3-sylindret dieselmotor Turboladet 27,7 (37,1) ved 2 600	3-sylindret dieselmotor Turboladet / Intercooler 32,8 (44,0) ved 2 600
27,3 (36,6) ved 2 600	32,8 (44) ved 2 600
26,6 (35,7) ved 2 600	31,7 (42,5) ved 2 600
23 (30)	26 (35)
1,5	1,5
116 ved 1 400	137 ved 1 560
Tørrfilter med sikkerhetselement og lampe for luftfilterindikator	Tørrfilter med sikkerhetselement og lampe for luftfilterindikator
Åpen førerplattform – 51 / Førerhus – 45	Åpen førerplattform – 51 / Førerhus – 45
12 × 12 PowrReverser E-hydro transmisjon med to pedaler 30,6 (19)	Kan ikke leveres E-hydro transmisjon med to pedaler 30,6 (19)
Våte flerplate Våte skivebremseser Servostyring Standard Standard	Kan ikke leveres Våte skivebremseser Servostyring Standard Standard
Åpent senter 52,5 32,5 20	Åpent senter 52,5 32,5 20
Standard 1148 999	Standard 1148 999
Uavhengig Standard bak og midten*, ekstra foran 540 o/min bak 1 000 med urviseren, 1 000 mot urviseren eller 2 100 mot urviseren, alle direktdrevet av motor Våt flerplate	Uavhengig Standard bak og midten*, ekstra foran 540 o/min bak 1 000 med urviseren, 1 000 mot urviseren eller 2 100 mot urviseren, alle direktdrevet av motor Våt flerplate
Samsvarer med ASAE, SH-standarder	Samsvarer med ASAE, SH-standarder
Standard Standard	Standard Standard
3 230 1 323 – 1 728 1 727 2 332 – 2 370 2 257 – 2 278 1 400 / 1 700 3 180 1 450 2 000 4 000	3 230 1 323 – 1 728 1 727 2 332 – 2 370 2 257 – 2 278 1 400 / 1 700 3 180 1 450 2 000 4 000
7,00 – 14 6PR 11,2 – 24 6PR – – 27 × 8.50 – 15 6PR 41 × 14 – 20 6PR 25 × 10.50LL – 15 6PR 41LL × 18 – 16.1 6PR 25 × 10.50LL – 15 6PR 41LL × 18 – 16.1 6PR 25 × 8.5 – 14 6PR 15 – 19.5 6PR 27 × 8.5 – 15 6PR 43 × 16.00 – 20 4PR	7,00 – 14 6PR 11,2 – 24 6PR – – 27 × 8.50 – 15 6PR 41 × 14 – 20 6PR 25 × 10.50LL – 15 6PR 41LL × 18 – 16.1 6PR 25 × 10.50LL – 15 6PR 41LL × 18 – 16.1 6PR 25 × 8.5 – 14 6PR 15 – 19.5 6PR 27 × 8.5 – 15 6PR 43 × 16.00 – 20 4PR



4049M		4066M
4M-SERIE		
MOTOR		
Type	4-sylindret dieselmotor Turboladet	4-sylindret dieselmotor Turboladet / Intercooler med dieselpartikkelfilter
SAE J1995 Brutto motoreffekt ved nominelt turtall kW (hk) (Resultat oppnådd og korrigert i samsvar med SAE J1995* Revidert desember 2013)	36 (48,3) ved 2 600	48,5 (65,0) ved 2 600
ECE-R120 Netto motoreffekt ("ren" motor) ved nominelt turtall kW (hk)	36,2 (48,5) ved 2 600	48,5 (65) ved 2 600
Nom. motoreffekt kW (hk), ECE-R24 ved motorturtall	33,5 (44,9) ved 2 600	46,6 (62,5) ved 2 600
Nom. kraftuttakseffekt kW (hk)	27,5 (36,9)	40,2 (54)
Slagvolum, l	1,995	2,091
Maks. dreiemoment, Nm ved o/min	156 ved 1 700	207 ved 1 690
Luftfilter	Tørrelement, to-trinns	Tørrelement, to-trinns
Volum, drivstofftank, liter	Åpen førerplass – 49,2	Åpen førerplass – 49,2
DRIVVERK		
Transmisjon – Gir	12×12 PowrReverser	12×12 PowrReverser
Transmisjon – Hydrostatisk	E-hydro transmisjon med to pedaler	E-hydro transmisjon med to pedaler
Maks. kjøre hastighet, km/t (mph)	32,8 (20,3)	32,8 (20,3)
Kløtsjbetjent PowrReverser	Våte skivebremses	Våte skivebremses
Bremses	Våte skivebremses	Våte skivebremses
Styring	Servostyring	Servostyring
Differensialspærre	Standard	Standard
4WD	Standard	Standard
HYDRAULIKKSYSTEM		
Type	Åpent senter	Åpent senter
Total oljemengde, l/min	60,2	60,2
For redskaper, l/min	38,7	38,7
Styring, l/min	21,5	21,5
TREPUNKSHYDRAULIKK		
Trepunktshydraulikk bak, kat. 1	Standard	Standard
Løftekapasitet i løftepunktene, kg	1 420	1 420
Løftekapasitet 610 mm (24") bak trekkstangkulene, kg	1 134	1 134
KRAFTUTTAK		
Type	Uavhengig	Uavhengig
Plassering	Standard bak / tilleggsutstyr foran	Standard bak / tilleggsutstyr foran
Turtall	540 o/min bak	540 o/min bak
Rotasjon	1 000 med urviseren, 1 000 mot urviseren eller 2 100 mot urviseren, alle direkte drevet av motor	1 000 med urviseren, 1 000 mot urviseren eller 2 100 mot urviseren, alle direkte drevet av motor
Kløtsj / Bremses	Våte skivebremses	Våte skivebremses
SIKKERHET		
ROPS førervern / førerhus	Samsvarer med ASAE, OSH-standarder	Samsvarer med ASAE, OSH-standarder
Sikkerhetssystem for traktorfører		
– krafttutaksbrems	Standard	Standard
– Førerlås	Standard	Standard
MÅL		
Total lengde med trepunktshydraulikk, mm	3 318	3 318
Total bredde, mm	1 806 – 1 987	1 806 – 1 987
Akselavstand, mm	1 854	1 854
Høyde med ROPS førervern, mm	2 545	2 545
Høyde med førerhus, mm	Kan ikke leveres	Kan ikke leveres
Egenvekt med ROPS / med førerhus, kg	1 710 / Leveres ikke	1 710 / Leveres ikke
Maks. tillatt totalvekt, kg	4 000	4 000
Foraksel, kg	1 600	1 600
Bakaksel, kg	2 400	2 400
Trekke kraft, kg	5 000	5 000
DEKK		
R1 AG	– Foran – Bak	8.00 – 16 13.6 – 28
R1 AG	– Foran – Bak	280 / 70R16 380 / 70R28
R3 TURF	– Foran – Bak	27×10.50 – 15 44×18.00 – 20
R3 TURF Spesial	– Foran – Bak	27×12LL – 15 22.5LL – 16.1
R4 Industrial	– Foran – Bak	10.00 – 16.5 16.9L – 24
R4 Industrial	– Foran – Bak	– –

* Tilleggsutstyr på PowrReverser

**4049R****4066R**

4R-SERIE

4-sylindret dieselmotor
Turboladet4-sylindret dieselmotor
Turboladet / Intercooler med dieselpartikkelfilter

36 (48,3) ved 2 600

48,5 (65,0) ved 2 600

36,2 (48,5) ved 2 600

48,5 (65) ved 2 600

33,5 (44,9) ved 2 600

46,6 (62,5) ved 2 600

27,5 (36,9)

40,2 (54)

1,995

2,091

156 ved 1 700

207 ved 1 690

Tørrelement, to-trinns

Tørrelement, to-trinns

Førerhus – 52

Førerhus – 52

Kan ikke leveres

Kan ikke leveres

E-hydro transmisjon med to pedaler

E-hydro transmisjon med to pedaler

32,8 (20,3)

32,8 (20,3)

Kan ikke leveres

Kan ikke leveres

Våte skivebremses

Våte skivebremses

Servostyring

Servostyring

Standard

Standard

Standard

Standard

Åpent senter

Åpent senter

60,2

60,2

38,7

38,7

21,5

21,5

Standard

Standard

1 420

1 420

1 134

1 134

Uavhengig

Uavhengig

Standard bak / tilleggsutstyr foran

Standard bak / tilleggsutstyr foran

540 o/min bak

540 o/min bak

1 000 med urviseren, 1 000 mot urviseren eller

1 000 med urviseren, 1 000 mot urviseren eller

2 100 mot urviseren, alle direktdrevet av motor

2 100 mot urviseren, alle direktdrevet av motor

Våte skivebremses

Våte skivebremses

Samsvarer med ASAE,
OSH-standarderSamsvarer med ASAE,
OSH-standarder

Standard

Standard

Standard

Standard

3 318

3 318

1 806 – 1 987

1 806 – 1 987

1 854

1 854

Kan ikke leveres

Kan ikke leveres

2 474

2 474

Ikke tilgjengelig / 2 120

Ikke tilgjengelig / 2 120

4 000

4 000

1 600

1 600

2 400

2 400

5 000

5 000

8.00 – 16

8.00 – 16

13.6 – 28

13.6 – 28

–

–

–

–

27 × 10.50 – 15

27 × 10.50 – 15

44 × 18.00 – 20

44 × 18.00 – 20

27 × 12LL – 15

27 × 12LL – 15

22.5LL – 16.1

22.5LL – 16.1

10.00 – 16.5

10.00 – 16.5

16.9L – 24

16.9L – 24

–

–

–


–

DEN NYE 5R

KOMPAKT – EFFEKTIV



48 - 1311



Felleskjøpet

Denne brosjyren er beregnet for distribusjon over hele verden. Under utarbeidelsen av generelle opplysninger, bilder og beskrivelser, kan illustrasjoner og tekst inneholde informasjon om finansiering, kreditt, forsikringer, tilleggsutstyr og rekvisita som ikke er tilgjengelig i alle land. Vennligst kontakt Felleskjøpet for ytterligere informasjon. John Deere forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner og design uten varsel. Den grønne og gule fargekombinasjonen, den hoppende hjortelogoen og JOHN DEERE tekstbasert logo er varemerker for Deere & Company.