

Den beste armen




Solid og elegant

- Godt beskyttede slanger
- Strømlinjeformet design – ren konstruksjon
- Utrolig rekkevidde
- Klarer å melke jur som ikke kan melkes med vanlig maskin
- Mindre ufrivillig utrangering





Fleksibel robotarm

- VMS klarer påsetning av flere kyr
- Klarer påsetning av såvel lave som høge jur
- Klarer påsetting av såvel små som store jur med varierende speneplassing
- Minsker ufrivillig utrangering

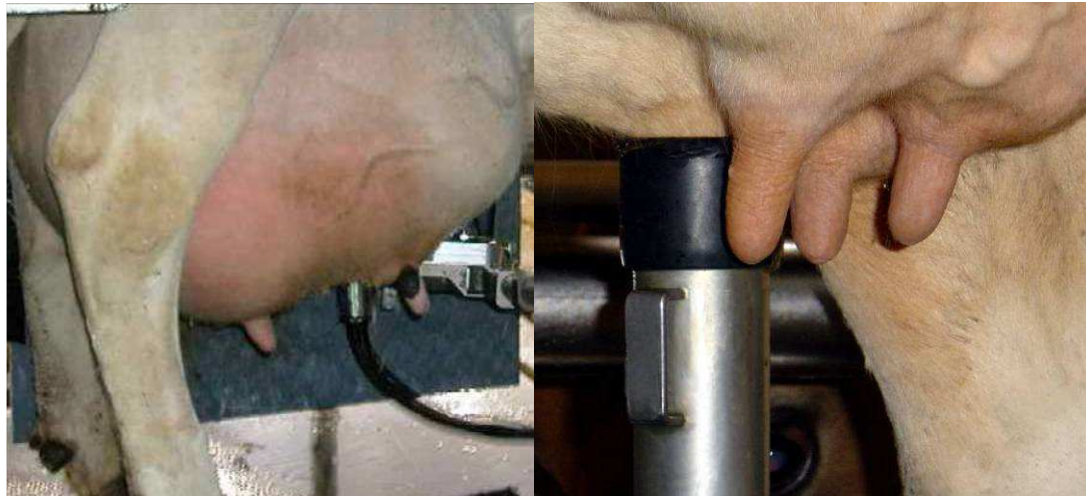

VMS™ Unik robotarm

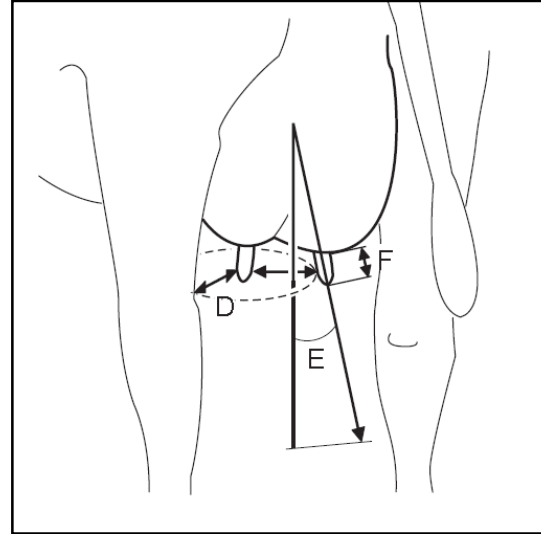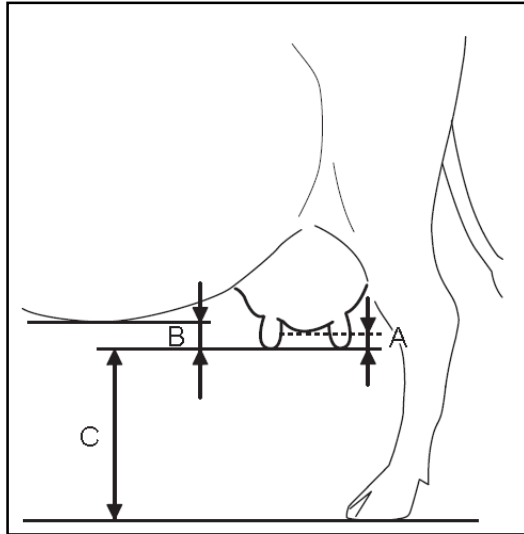

Pos	Beskrivelse	Min mm	Maks mm
A	Avstand mellom jurets underside og spenespiss på bakre spene	30	
B	Avstand mellom mage og spenespiss fremre spene	30	
C	Avstand mellom spenespisser og gulv	270	750
D	Avstand mellom spene og kuas bein	15	
E	Vinkel på alle spener i alle retninger		45°
F	Lengde på spene	30	70
	Diameter på spene	15	50

Den beste armen



Smart påsetting etter avspark



VMS™ Systemet skylles mellom hver ku



Holder melkeslangene – riktig slangestrek



Skyller koppene før gjenpåsetting

- Hvis spenekoppen faller av trekkes den straks tilbake og skylles før den settes på igjen
- Melkingen i de andre koppene forstyrres ikke
- Shut off ventil reagerer og stenger umiddelbart ved avspark (før spenekoppen treffer gulvet)
- Armen beveger seg øyeblikkelig bort for inntrekk
- Inntrekk starter 1-1½ sekund etter avspark

