


Automatisk utskilling



Automatisk utskilling

- Programvaren kan automatisk skille ut unormal melk basert på
 - Blod og/eller Konduktivitet
 - Mdi
- Om en spene registreres som unormal kommer all melk til å skille ut
- Beslutningen om utskilling tas når den siste spenekoppen er tatt av
- Bruker definerer nivået for utskilling
 - Bruk det med fornuft!
 - Utskilt melk = ikke solgt melk = ingen inntekt (kan kanskje gis til kalver)
 - IKKE AKTIVERT som forvalg

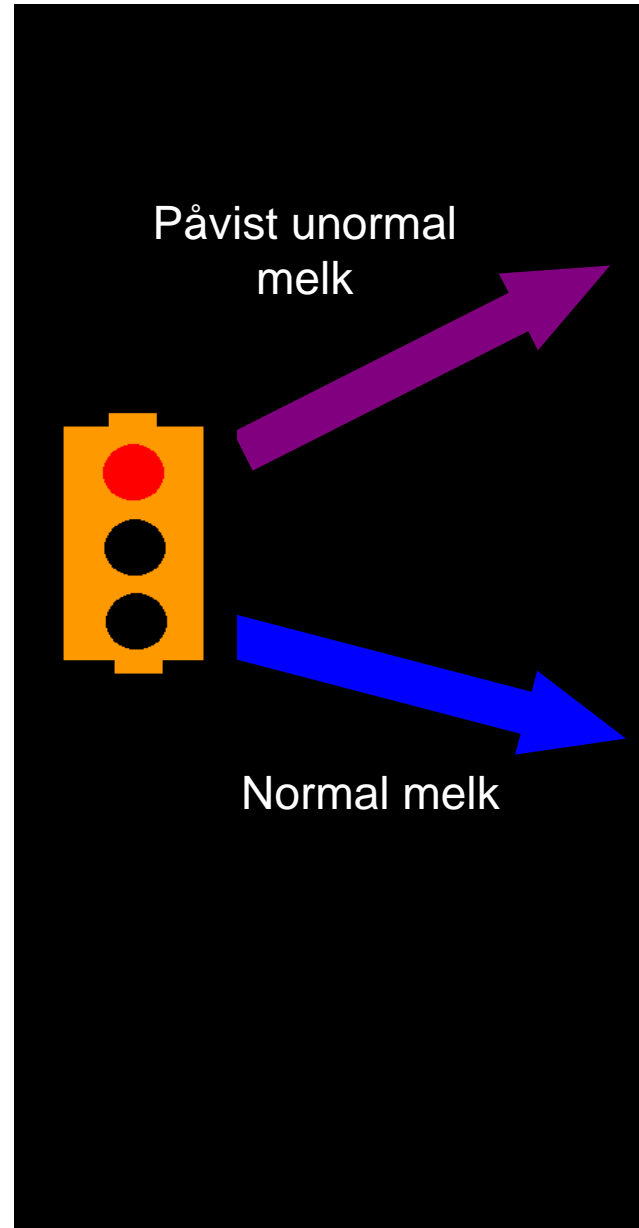

Melkeutskiller



Utskilt melk – der du vil ha den!

- Ingen grunn til å bære melk!
- Mange muligheter for plassering
- Du kan sette flere utskillere sammen
- Husk avløp!!!



Utskilling av melk direkte i melkevogn



Utskilling direkte i DXOB 200 liter kjøletank

- Kjøletank kan plasseres på hjul
- Eller ved siden av kalvedrikkeautomat



Utskilling av melk direkte til kalveavdeling

Kan skille ut melk
til kalveavdeling
inntil 30 m fra
VMS



Inntil 30 m mellom VMS og utskilling

